



## LUMINARIA PLAFÓN P122 LED IP65

Luminaria plafón. Cuerpo construido en acrílico inyectado auto extingüible, provisto con burlete de poliuretano, cierres imperdibles, cancanos de suspensión y prensa cable estanco.

Pantalla reflectora en chapa de acero laminado en frío y esmaltado blanco. Difusor translúcido de acrílico inyectado, prismático internamente y con superficie exterior lisa, de gran estabilidad mecánica.


\* **OPCIONAL: CIERRE DE ACERO INOXIDABLE**

\* **P122TS (OPCIONAL) Sin pantalla reflectora**

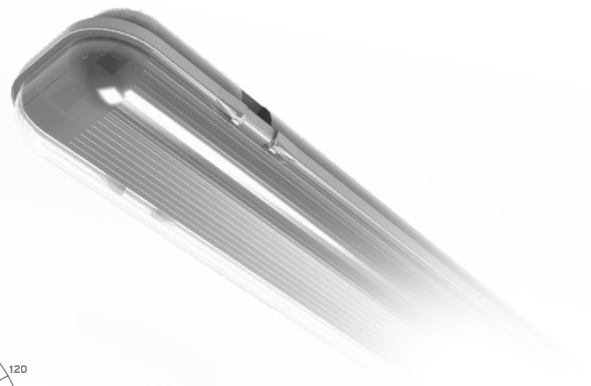

Promedio del ángulo del haz (50%): 114.4° DEG

- C60/240,114.8°
- C0/180,113.4°
- C90/270,115.7°
- C30/210,113.5°



MODELO	POTENCIA	IP	LÚMENES	DIMENSIONES (A - B - C)
P122 LED	1x9W	65	800lm	656 x 80 x 90
P122 LED	2x9W	65	1600lm	656 x 115 x 90
P122 LED	1x18W	65	1700lm	1260 x 80 x 90
P122 LED	2x18W	65	3400lm	1260 x 115 x 90