




## IMAC SEN

Reflector IMAC a LED de alta potencia con cuerpo en inyección de aluminio IP65. Diseño moderno, gran ahorro energético y mejor costo de mantenimiento. Diseño ultra delgado, excelente disipación de temperatura y alta eficiencia lumínica. **CON SENSOR DE MOVIMIENTO**



Curva de distribución de intensidad luminosa 50W  
Promedio del ángulo del haz (50%): 105.2°

- C60/240,103.5deg      — C0/180,108.0deg
- C90/270,102.6deg    — C30/210,106.5deg

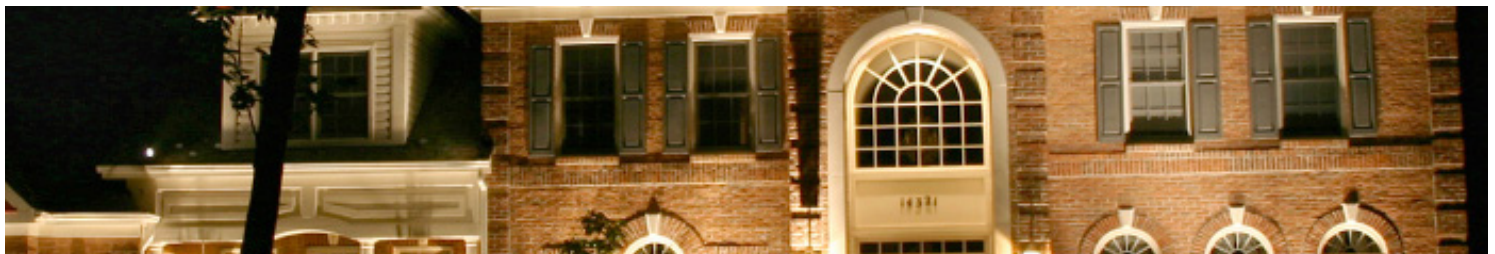

MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	IP	MEDIDA EXTERIOR (A-B-C)	VOLTAJE
IMAC	20W	1200 lm	120°	65	122 x 148 x 52	220-240
IMAC	30W	1800 lm	120°	65	148x 165 x 52	220-240
IMAC	50W	3500 lm	120°	65	175 x 195 x 52	220-240